

抵抗計 356G ユーティリティソフト

MODEL: 5890-13

本ソフトは、抵抗計 356Gの各種設定および測定データの記録ができます。

■メイン画面

- ・本ソフトウェアの基本画面
設定・データの記録、エクスポート、制御
オプション設定、モード選択 各機能入力


受信データの記録

ONLINE⇔OFFLINE切替ボタン

制御ボタン(ONLINE時、有効)

356Gの各種設定

測定データの受信

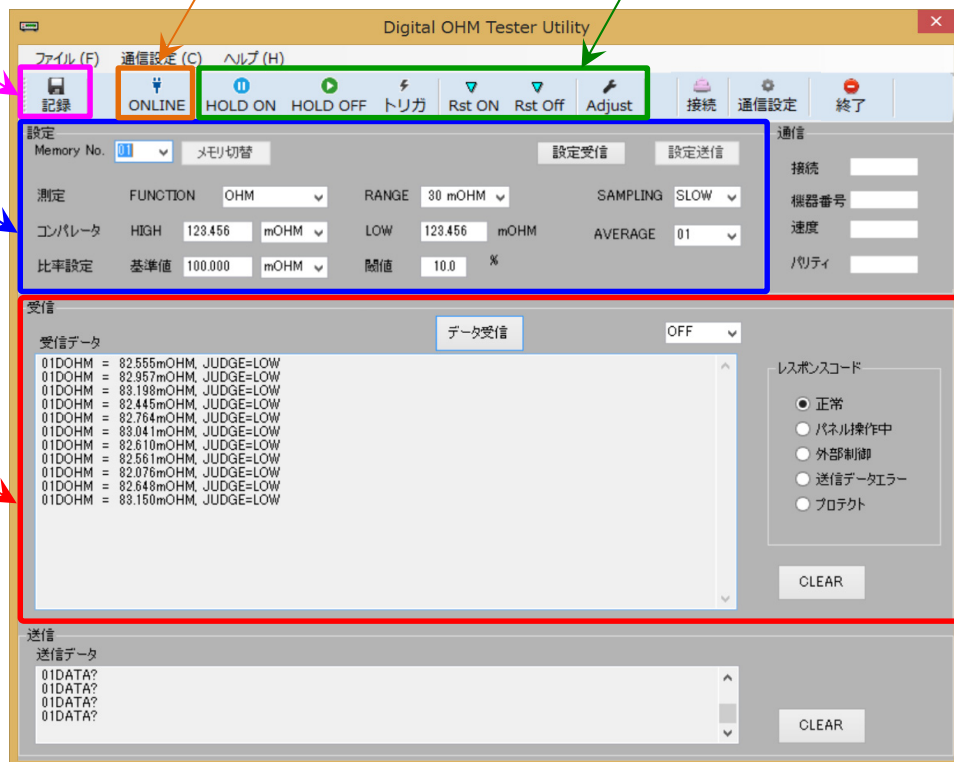

- ・オンライン状態では、356Gに設定値の送信やHOLD、RESET、ADJUST、トリガの制御が可能
- ・オフライン状態では、356Gの測定値や設定データの受信のみが可能

■対応システム条件

- ・以下のOS(日本語版)が正常に動作するコンピュータ
Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10
- ・画面解像度1366×768以上のディスプレイ
- ・シリアルポートもしくはUSBポート

※MicrosoftおよびWindowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。

●このパンフレットの仕様は2021年07月現在のものです。仕様は改良のために予告なしに変更することがあります。

特約店・販売店

TSURUGA 鶴賀電機株式会社

大阪営業所 〒558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-10-6 Tel06(4703)3874 (代表) Fax06(4703)3875
横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-29-15 Tel045(473)1561 (代表) Fax045(473)1557
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5-19-7がが-東別院 2F Tel052(332)5456 (代表) Fax052(331)6477
技術サポートセンター 0120-784646 (受付時間:土日祝日除く9:00~12:00/13:00~16:00)

ホームページURL <http://www.tsuruga.co.jp/>