

WBGT測定器 ユーティリティソフト（熱中症警戒・監視用）

概要


本ソフトは、WBGT表示器の測定データを基に「グラフ表示」、熱中症予防指針と連動した「熱中症危険度」のリアルタイム表示、及び電子メールによる「熱中症警報メールの配信」を行うことができます。
また、記録データは任意のフォルダにCSV形式で自動保存されます。

画面構成

【メイン画面】 表示の更新・記録データの保存・メールの送信の間隔は、1分周期(固定)で行われます。

現在のWBGT

熱中症 危険度の表示

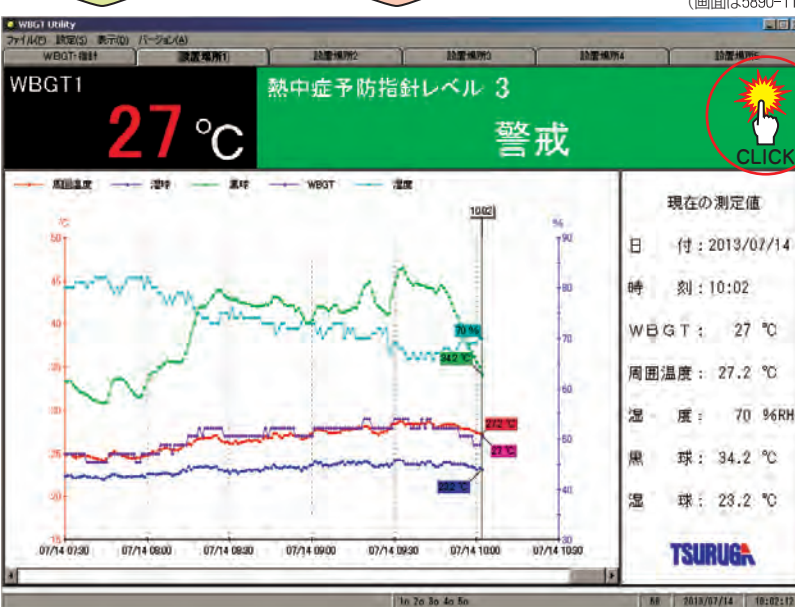

(画面は5890-11)

熱中症危険度表示部分をクリックすると

表示されている危険度の詳細説明画面が表示されます。

各測定値のグラフ表示

現在の測定値

熱中症予防指針詳細

熱中症予防指針レベル 3
警戒

積極的の休息と水分・塩分補給を！

≫ 激しい運動では30分おきに休息

WBGT 25°C以上では、熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり適宜、水分・塩分を補給する。
激しい運動では、30分おきくらいに休息をとる

閉じる

※予防指針は、スポーツ用・労働安全用・日常生活用を標準で用意。
※予防指針の表現・内容及び危険度のしきい値は、任意にカスタマイズ可能です。

【ミニ画面】 WBGT・熱中症危険度表示のみの簡易表示で、画面の最前面に常時表示もできます。



●熱中症警報メール配信機能

熱中症危険度が変わると警報メールを登録されたアドレスに自動的に送信します。※1



●測定データの保存機能

測定データはCSV形式で自動保存され、読み出し表示も可能です。

●表示グラフのプリント機能

画面に表示されたグラフを印刷します。

【携帯電話 受信メール画面例】



※1：インターネット接続環境および送信用メールアドレスが必要となります。

WBGT INSTRUMENTS
WBGT測定器 ユーティリティソフト
熱中症警戒・監視用
熱中症警戒レベル 3
熱中症警戒レベル 4
熱中症警戒レベル 5
熱中症警戒レベル 1
熱中症警戒レベル 2
熱中症警戒レベル 3
熱中症警戒レベル 4
熱中症警戒レベル 5
熱中症警戒レベル 1
熱中症警戒レベル 2
熱中症警戒レベル 3
熱中症警戒レベル 4
熱中症警戒レベル 5
熱中症警戒レベル 1
熱中症警戒レベル 2
熱中症警戒レベル 3
熱中症警戒レベル 4
熱中症警戒レベル 5
熱中症警戒レベル 1
熱中症警戒レベル 2
熱中症警戒レベル 3
熱中症警戒レベル 4
熱中症警戒レベル 5

