

形名

792P-0

種類

0 : 单相2線式

入力信号

[50Hz]

[60Hz]

- | | |
|---------------|---------------|
| 1 : AC110V 5A | 5 : AC110V 5A |
| 2 : AC110V 1A | 6 : AC110V 1A |
| 3 : AC220V 1A | 7 : AC220V 1A |
| 4 : AC220V 5A | 8 : AC220V 5A |

出力信号

- A : 4~12~20mA
- B : -1~0~+1mA
- C : 1~3~5V
- D : -5~0~+5V
- E : -10~0~+10V
- Z : 指定レンジ

測定レンジ

- 1 : LEAD 60° ~0° ~LAG 60°
- 2 : LEAD 90° ~0° ~LAG 90°

補助電源

- 1 : AC85~264V/DC85~143V
- 2 : DC20~30V
- 3 : DC40~60V
- 4 : DC170~286V

ご注文方法(例)

- ・ 形名 : 792P-01A11
- ・ 定格周波数 : 60Hz

入力仕様

入力信号	消費VA	
	電圧回路	電流回路
110V 5A	0.3	0.3
110V 1A	0.3	0.3
220V 1A	0.6	0.3
220V 5A	0.6	0.3

定格周波数 : 50Hzまたは60Hz

出力仕様

出力レンジ	負荷抵抗
4~20mA	0~600Ω
-1~+1mA	0~10kΩ
1~5V	1kΩ以上
-5~+5V	
-10~+10V	

設置仕様

補助電源 : 形名コード指定、4VA

寸法 : W56×H100×D128


質量 : 約300g

性能

許容差 : ±3% (出力スパンに対して)

応答時間 : 1秒 (90%ステップ入力応答)

接続図

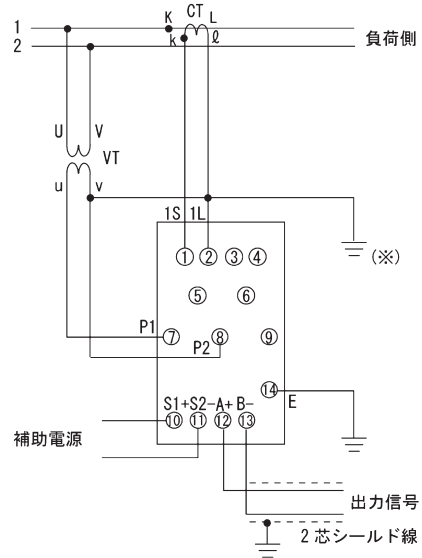

(※) 一次側が高圧の場合は必ず接地して下さい。

外形図 (単位 : mm)

「共通仕様 外形図 65ページ」をご参照下さい。

7920 シリーズ共通仕様、外形図

機器仕様

規格：JIS C1111参照
 構造：ボックス形表面端子構造
 端子ネジ：M4（端子カバー付）
 ゼロ/スパン調整：前面から調整可能（約±5%）
 演算方法：実効値演算（SCR波形、歪波形用）

入力仕様

連続過負荷：定格入力電流および電圧の1.2倍
 過電流強度：定格電流の40倍（1秒）、20倍（4秒）、10倍（16秒）
 過電圧強度：定格電圧の2倍（10秒）


設置仕様

取付：DINレール（EN50022）取付または壁取付
 使用温度範囲：-10～+55℃
 使用湿度範囲：30～85%RH
 保存温度範囲：-40～+70℃
 衝撃：JIS C0912の試験方法1による大きさ490m/s²の衝撃を取付面を含む互いに直角な3軸を選び、各正逆方向に各3回、合計18回加えて試験
 振動：JIS C0911の4.2による振動数16.7Hz、振動変位幅ピークピーク値4mmの振動を、取付面を含む互いに直角な3軸方向にそれぞれ1時間、合計3時間加えて試験


性能（出力スパンに対する%で表示）

応答時間：90%ステップ入力に対して出力値が±1%以内に到達する時間
 補助電源電圧の影響：±0.25%（使用電圧範囲）
 波形の影響：±0.5%（基本波の±20%の第3高調波を含む入力での値）
 周波数の影響：±0.25%（定格周波数の±5%変化での値）
 出力負荷の影響：±0.25%（定格出力負荷の全域変化の値）
 出力リップル：1%p-p
 外部磁界の影響：±0.5%（400A/mの外部磁界での値）
 温度の影響：±0.5%（23℃±20℃以内での値）
 自己加熱の影響：±0.5%
 絶縁抵抗：50MΩ/DC500V
 電気回路一括とアース端子間
 入力端子一括と出力端子間
 補助電源端子一括と入出力端子一括
 耐電圧：AC2000V 1分間
 電気回路一括とアース端子間
 入力端子一括と出力端子一括間
 補助電源端子一括と入出力端子一括
 雷インパルス：
 ・電圧波形：1.2/50μs 全波電圧±6kV印加
 電気回路一括とアース端子間
 入力端子一括と出力端子間
 ・電流波形：±8/20μs 2000A
 出力端子間

■電流、電圧トランスデューサ（792A、792V）

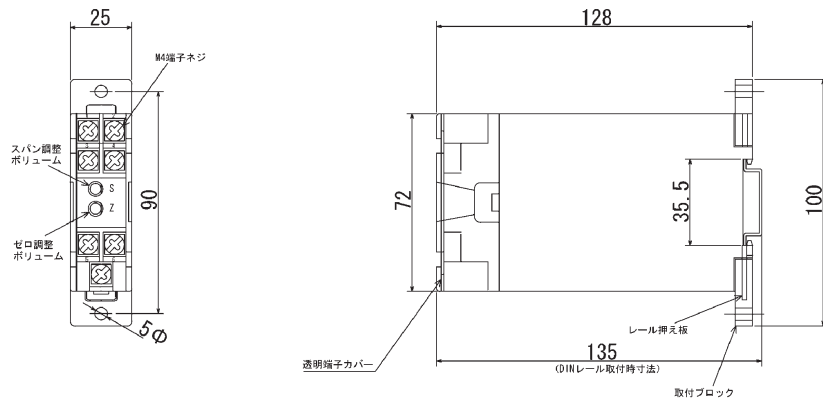

■電力、無効電力、位相、力率、周波数トランスデューサ（792W、792WH、792WV、792P、792SP、792F）

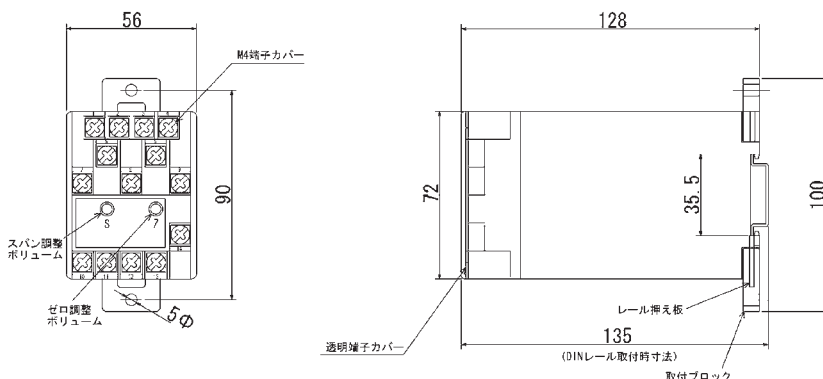

■マルチ(792M)

機器仕様

- 規格：JIS C1111、1216参照
 構造：ボックス形表面端子構造
 端子ネジ：入力・補助電源用M4、出力用M3.5
 (端子カバー付)
 演算方式：実効値演算(SCR波形、歪波形用)
 機能設定方法：操作パネル付(設定用スイッチ群と表示器)
 機能設定内容：計測項目、出力割付、RS-485設定、ゼロ/スパン調整
 計測項目：A×3、V×3、kW、kvar、PF(または位相角)、Hz、Vo、kWh
 計測範囲：
- ・ A：0~5A/0~1A
 - ・ V：0~150V/0~300V
 - ・ kW/kvar：相線別仕様書参照
 - ・ PF：Lead0.5~1~Lag0.5/Lead0~1~Lag0(潮流補正可)
 - ・ Hz：45~55Hz/55~65Hz/45~65Hz
 - ・ Vo：AC0~150V(入力AC110Vの場合)
AC0~260V(入力AC190Vの場合)
 - ・ kWh：乗率テーブルにより設定可能

出力

- ・ アナログ出力：10点(複数出力割付等の任意割付可能)
kW/kvar/PFの両極性入力時も正出力信号です。
負出力(-1mA、-5V、-10V等)はありません。
 - ・ パルス(kWh)出力またはRS-485出力：いずれか一方をご注文時に指定下さい。
- アイソレーション：電流入力-電圧入力-アナログ出力-パルス/
RS-485-補助電源間絶縁
(電流入力相互間絶縁、電圧入力相互間非絶縁、
アナログ出力相互間非絶縁)

入力仕様

電圧側

過電圧強度：定格電圧の2倍(10秒)

消費VA

AC110Vのとき：0.2VA以下/各相

AC220Vのとき：0.3VA以下/各相

電流側

過電流強度：定格電流の40倍(1秒)、20倍(4秒)、
10倍(16秒)

消費VA：0.3VA以下/各相

連続過負荷：定格入力電流および電圧の1.2倍

出力仕様

アナログ出力：

出力レンジ	負荷抵抗
4~20mA 0~1mA	0~600Ω 0~10kΩ
1~5V 0~5V 0~10V	1kΩ以上

電力量パルス出力

フォトMOSリレー：1a接点


接点容量：AC/DC 125V 0.1A以下

パルス幅：100~150ms


パルス出力乗率：0.01、0.1、1、10、100、1000kWh/p

入力出力の関係(例)



◆電圧

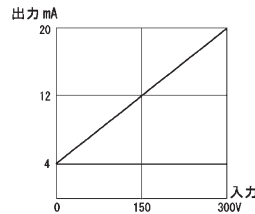



◆電流





◆有効電力

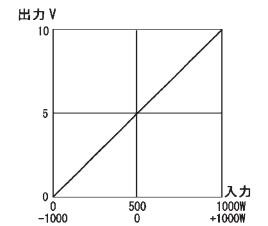



◆無効電力

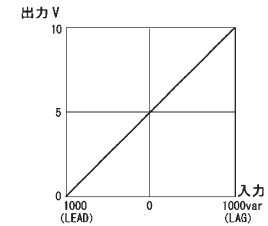

◆無効電力(潮流補正付)







◆力率

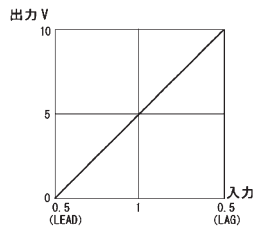



入力電圧が定格の20%以下あるいは、入力電流が定格の5%以下になると、出力は設定により力率1相当、または0%以下選択が可能

◆力率（潮流補正付）

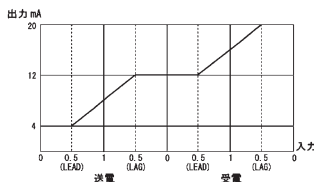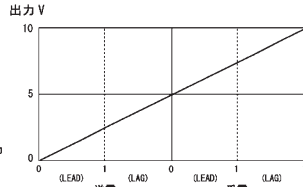

入力電圧が定格の20%以下あるいは、入力電流が定格の5%以下になると、出力は設定により力率1相当、または0%以下選択が可能

◆周波数

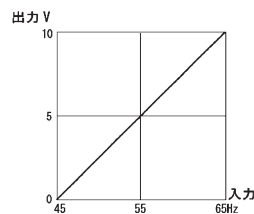

通信仕様

通信規格：RS-485

通信速度：1200/2400/4800/9600/19200bps

伝送距離：1km以下（最大31台）

伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S0.9φ）

終端抵抗：内蔵（Reg.スイッチで終端抵抗オン）

設置仕様

補助電源：

- ・ AC85～264V／DC85～143V 10VA以下
- ・ DC24V（DC20～30V） 10VA以下
- ・ DC48V（DC40～60V） 10VA以下

取付：DINレール（EN50022）取付または壁取付

使用温度範囲：-10～+55℃

使用湿度範囲：30～85%RH

保存温度範囲：-40～+70℃

寸法：W120×H100×D128

質量：約550g

性能（出カスパンに対する%で表示）

許容差（出カスパンに対して）：

- ・ V（交流電圧）：±0.5%
- ・ A（交流電流）：±0.5%
- ・ W（交流電力）：±0.5%
- ・ var（無効電力）：±0.5%
- ・ PF（力率）：±1.5%
- ・ Hz（周波数）：±0.5%
- ・ Wh（電力量）：±2.0%（力率1）、±2.5%（Lag0.5）
- ・ Vo（零相電圧）：±1.0%

応答時間：1秒以下（V0の場合0.1秒以内）

（90%ステップ入力に対して出力値が±1%以内に到達する時間）

補助電源電圧の影響：許容差の1/2以内

波形の影響：許容差以内（基本波の±20%の第3高調波を含む入力での値）

周波数の影響：許容差の1/2以内（定格周波数の±5%変化）

出力負荷の影響：許容差の1/2以内（定格出力負荷の全域変化）

出力リップル：1%p以下（出カスパンに対して）

外部磁界の影響：±0.5%（400A/mの外部磁界での値）

温度の影響：許容差以内（周囲温度23±20℃において）

絶縁抵抗：50MΩ以上／DC500V

電気回路一括とアース端子間

入力端子一括と出力端子一括

補助電源端子一括と入出力端子一括

出力回路一括とアース端子間

耐電圧：AC2000V／1分間

電気回路一括とアース端子間

入力端子一括と出力端子一括

補助電源端子一括と入出力端子一括

出力回路一括とアース端子間

雷インパルス：

- ・ 電圧波形：1.2/50μs 全波電圧±6kV 3回印加

電気回路一括とアース端子間

入力端子一括と出力端子間

- ・ 電流波形：±8/20μs 2000A 出力端子間

ノイズ耐量：

- ・ パルスノイズ：±1500V/100ns, 1μs

・ 電圧、電流、補助電源（コモンモード／ノーマルモード）

・ 出力回路（コモンモード 間接）

- ・ 電波ノイズ

装置から10cm離して電波150M、400M、900MHz帯5W連続放射

- ・ 減衰振動ノイズ

1～1.5MHz、2.5～3kVピーク電圧、30秒間印加

静電耐量：充電部に対し15kVを印加

衝撃：JIS C0912の4.2の試験方法による大きさ490m/s²の

衝撃を取付面を含む互いに直角な3軸を選び、各正逆

方向に各3回、合計18回加えて試験

振動：JIS C0911の4.2による振動数16.7Hz、振動変位幅

ピークピーク値4mmの振動を、取付面を含む互いに

直角な3軸方向にそれぞれ1時間、合計3時間加えて試験

