

■標準仕様


機種	TKY-500K series				TKY-500 series				TKY-450 series			
	直流用		交流用		直流用		交流用		直流用		交流用	
名称	電流計	電圧計	電流計	電圧計	電流計	電圧計	電流計	電圧計	電流計	電圧計	電流計	電圧計
外形	TKY-502K				TKY-501K				TKY-452			
外形	TKY-502				TKY-501				TKY-451			
外形寸法	51×49mm								45×42mm			
色	透明アクリル塗装なし (ダイヤカット)								透明アクリル塗装なし			
動作原理	可動コイル形		可動鉄片形		整流形		可動コイル形		可動鉄片形		整流形	
精度	±2.5%※1				±2.5%				±3.0%			
消費電力	V A		1		2mA		1		2mA		1	
計器定格 (製作可能範囲)	200mV以下	1mA	1V~300V	1A~20A	200mV以下	1mA	1V~300V	1A~20A	200mV以下	1mA	1V~300V	1A~20A

- ※1: 501K, 502Kは指定目盛一点のみ±2.5%、その他の点は±6.0%です。
- * : TKY-501K, TKY-501, TKY-451形交流電流計は、延長目盛 (2倍、3倍、5倍) も製作できます。(標準は3倍)
- * : TKY-500Kシリーズは、零調整機能がありません。
- * : TKY-450シリーズ取付盤の許容板厚は、t1.6~t2.3です。
- * : 設定用赤指針付カバーも製作できます。
- * : 使用環境 -5~50℃/30~70%RH




■外形図


TKY-500K, TKY-500

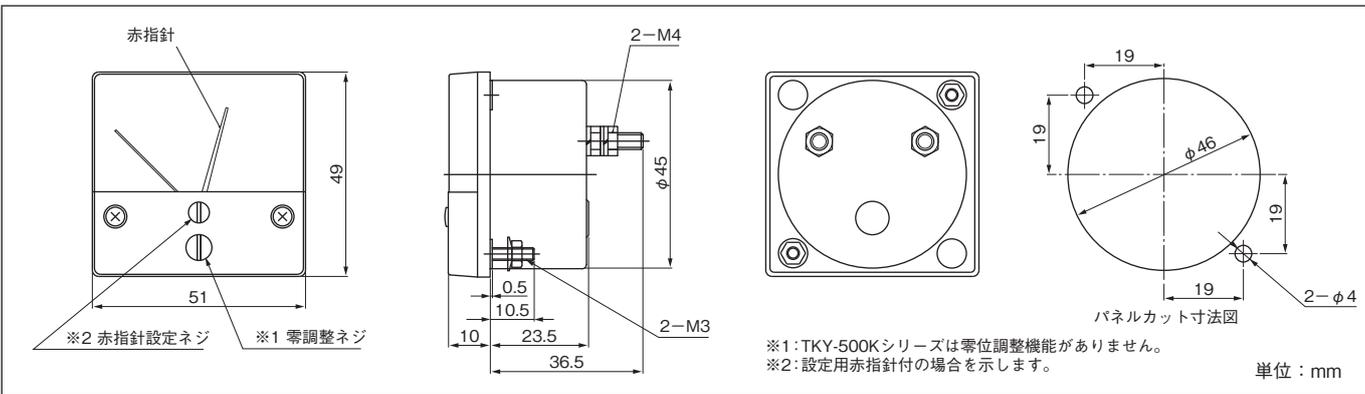

TKY-450

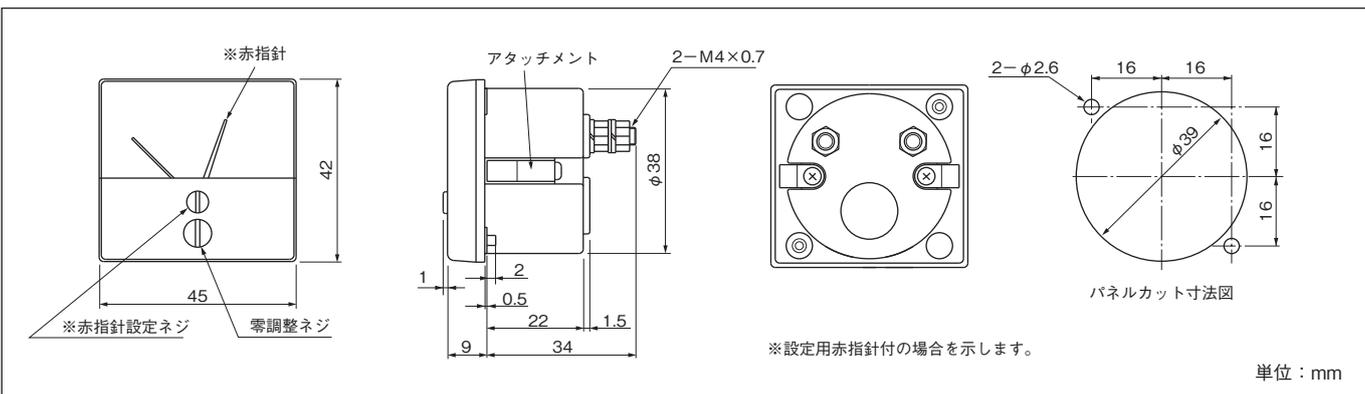

角形指示計器 R-200 シリーズ (ロット受注品)

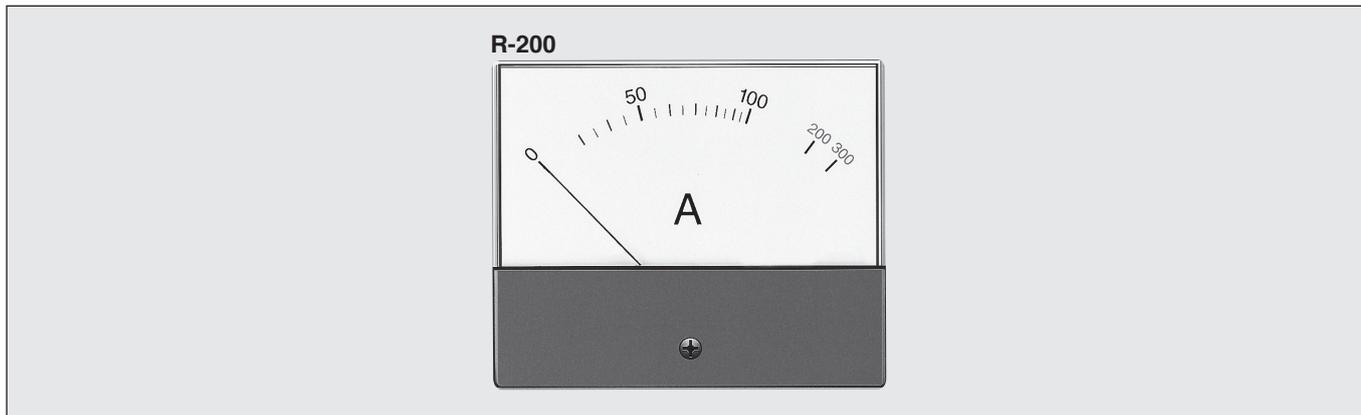

標準仕様

形名	R-206	R-208	R-210
カバー外形	64×60mm	85×75mm	100×85mm
階級	2.5級		
目盛長	55mm	70mm	85mm
カバー色	黒色		
質量	約100g		約150g

※：設定用赤指針付カバーも製作できます
 ※：使用環境 -5～50℃/30～70%RH

形名および計器定格

機種種	直流電流計	直流電圧計	交流電流計	交流電圧計
	可動コイル形		可動鉄片形	
動作原理	可動コイル形		可動鉄片形	
形名	TMR-206DA TMR-208DA TMR-210DA	TMR-206DV TMR-208DV TMR-210DV	TSR-206AA TSR-208AA TSR-210AA	TSR-206AV TSR-208AV TSR-210AV
計器定格	100, 200, 500μA 1.5, 10, 20, 50mA 100, 200, 500mA 1.2, 5, 10, 20, 30A	1, 3, 5, 10, 15V 30, 50, 100, 150V 300V	1, 3, 5, 10A 15, 20, 30A	50, 150, 300V

※：受信指示計も製作できます。
 ※：交流電流計は延長目盛も製作できます。

外形図

形名	寸法								パネルカット寸法	
	A1	A2	φD	H1	H2	H3	ℓ	B	φD1	
R-206	64	60	53	10.5	43	0	10	24	55	
R-208	85	75	65.5	11.5	43	1.1	10	32	67	
R-210	100	85	65.5	12	43	4.7	10	32	67	

単位：mm